

Les Veilleurs — Kristalvitrine (“aquarium”)

Consultatiedossier v02.3 · september 2026 · roestvrijstaalbouw / metaalschrijnwerk — vraag om constructief advies en prijsraming

1. Waar gaat het om


Een permanent kunstwerk aan de Belgische kust (Beaufort 27, Noordzee). In de stenen sokkel toont een nis 33 lasergegraveerde optische kristalblokken op een zwarte achtergrond achter een glasplaat, in een droge stikstofatmosfeer die ze beschermt tegen zeevocht. We zoeken een werkplaats om deze nis te bouwen: een gelaste, luchtdichte roestvrijstalen kast en haar afneembaar beglaasd deksel. Het is een uniek, ambachtelijk stuk, gemaakt om minstens tien jaar buiten mee te gaan en ter plaatse geopend en onderhouden te worden. De maten hieronder zijn ons voorstel; uw mening over wat eenvoudiger, veiliger of goedkoper te maken is, interesseert ons evenzeer als uw prijs.

2. Hoofdmaten

Element	Maat / waarde	Opmerking
Nuttige binnenholte L × H × D	2 204 × 333 × ~106 mm	11 blokken van 200 per rij + 4 mm vulplaatjes; 3 rijen van 100 + 3 mm bovenspelings + 30 mm reserve; diepte: zwarte achtergrond 4 + samengedrukt schuim 8 + blok 100 – de blokken raken het glas, 6 mm vóór het kadervlak
Kast buitenmaat (plaat)	2 324 × 453 × ~138 mm	= vlak kader van 60 mm rond de holte; 138 = plaat → voorvlak van de lijst = steenvlak
Nis in de stenen sokkel	sponning ≈ 64 × 32 rondom	de kast zit ingebed in de steen; de sponning ontvangt kader + lijst (4 mm speling), het steenvlak ligt gelijk met het glas
Zichtbaar kader vooraan	60 mm	de kunstenaar wil het zo discreet mogelijk: 50 mm welkom als de sponning het toelaat
Gelaagd extra-helder glas 66.2, antireflex	≈ 2 264 × 393 × 13 mm — ≈ 29 kg	2 × 6 mm ijzerarm + PVB; antireflexlaag op de buitenzijde; gepolijste randen
K9-kristalblokken	33 × (200 × 100 × 100) — ≈ 166 kg	door ons geleverd en geplaatst, ter plaatse
Massa geladen	≈ 350 kg	kast ≈ 60, kader ≈ 26, klemlijsten ≈ 63, glas ≈ 29, blokken ≈ 166
Klemschroeven	≈ 110 × M4×30 verzonken Torx, steek 50	geen enkele schroef gaat door het glas
Dichting	EPDM-koord Ø10, ~30 % samengedrukt in een groef van 2 mm	de aanslag van de lijst bepaalt de samendrukking, niet het aanhaalmoment

PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE	PAGINA 1 / 9
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.	

03 — Vue de face et plan cotés, 3 × 11 blocs (mm)

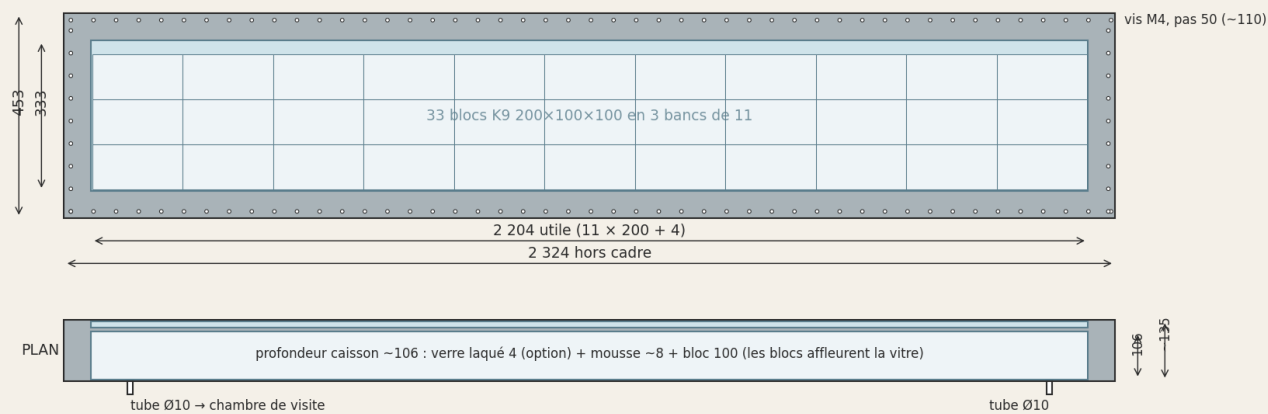


PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE	PAGINA 2 / 9
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.	

3. Beschrijving stuk per stuk

3.1 Kast (rvs 316L, plaat 3 mm) — Plaat in U geplooid (achterwand + boven- en onderwand), binnenradius ≤ 3 mm. Twee eindflenzen 3 mm met doorlopende lasnaad, binnennaden vlak geslepen: de holte moet glad blijven, de blokken schuiven tegen de wanden. Verstijvers uitsluitend aan de buitenzijde: 3 horizontale en 4 verticale hoekprofielen 40×40×4, puntgelast (30/150). De achterwand mag niet meer dan 1 mm doorbuigen onder 170 kg verdeelde blokken. Twee buisaansluitingen $\varnothing 10 \times 1$ gelast in de bovenste achterwand, aan beide uiteinden, 200 mm recht, gladde uiteinden (knelkoppeling). Twee afneembare hijsogen M8 bovenaan.

3.2 Voorkader (rvs platstaal 60×10) — Rondom de opening gelast, verstek- of overlappende hoeken, daarna voorvlak na het lassen vlak bewerkt: vlakheid $\leq 0,3$ mm/m (dit is het draagvlak van de dichting). Getapte gaten M4, as op 15 mm van de buitenrand, steek 50, twee gaten op 25 mm van elke hoek. Positioneergroef voor het koord: breedte 11, diepte 2, as op 40 mm van de buitenrand (op een derde van de breedte aan de binnenzijde, weg van de glasrand), doorlopend, afgeronde hoeken R10.

3.3 Deksel: vier bewerkte klemlijsten (rvs 316L, 60×24) — Profiel: volle hiel 28×24 die op het kader rust, sponning 32×19 aan de binnenzijde voor het glas (rubberband 1 mm + 13 mm + speling), lip van 5 mm vooraan. Verzonken boringen M4 tegenover de tapgaten. Hoekverbinding voor te stellen door de werkplaats (gedeuvelde en verlijmd verstek, of hoeken uit het volle gefreesd). Zichtbare afwerking: geborsteld of gepolijst, staal af te spreken.

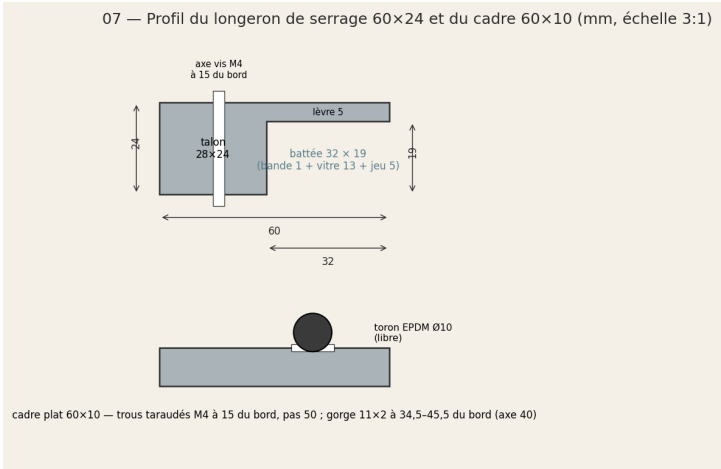

3.4 Glas en plaatsing in de sponning — Gelaagd extra-helder glas 66.2: twee ijzerarme ruiten van 6 mm (type AGC Clearvision, Saint-Gobain Diamant, Pilkington Optiwhite) met twee heldere PVB-folies, dus 13 mm.

Antireflexlaag op de buitenzijde (zijde 1) — duurzame magnetroncoating type AGC Clearsight, Pilkington OptiView of Glas Trösch Luxar Classic — zodat de gravures leesbaar blijven onder de Noordzeehemel; geen coating op de binnenzijde, waar de blokken rechtstreeks aanliggen. Gepolijste randen. Geen verlijming: het glas rust in de sponning op een **zelfklevende rubberband van ongeveer 1 mm dik en 30 mm breed**, gekleefd op de sponningbodem van de lijst; geen glas-metaalcontact, het glas blijft demonteerbaar. Het glas kan van uw gebruikelijke glazenmaker of van de onze komen: geef dit aan in uw antwoord.

3.5 Dichting en schroeven — Vol EPDM-koord $\varnothing 10$, gevulkaniseerd tot een doorlopend kader op de groefmaten (+ 1 reserve). Schroeven M4×30 verzonken Torx T20 rvs A4, kruiselings aangehaald, ongeveer 2 N·m; de hiel van de lijst komt tegen het kader op 5 mm boven de groefbodem: de samendrukking van de dichting is overal gelijk, ongeacht de ijver van wie schroeft.

3.6 Optie: ledstrip bovenin de kast — Een waterdicht ledprofiel (IP67, 24 V, ~3 W, 3000 K, lengte ≈ 2 100 mm) onder de bovenwand, binnen in de holte, voor neerwaarts strijklicht op de blokken. Wij leveren het profiel; wij vragen u de bevestiging te begroten (twee rails of lippen gelast onder de bovenwand, 3 mm reserve) en een derde dichte aansluiting $\varnothing 6$ in de bovenste achterwand voor de kabel, met rvs wartel.



3.7 Nis in de steen — De kast zit rondom ingebed in de monolithische stenen sokkel (onder, boven, achter, zijanten). Vóór het kader is de steen uitgespaard met een sponning van ongeveer 64 mm breed en 32 mm diep die kader en lijst met 4 mm speling opneemt, zodat het steenvlak gelijk ligt met het lijstvlak en het glas. Deze sponning wordt door de steenhouwerij gekapt op basis van uw definitieve maten.

PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE PAGINA 3 / 9 © Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.
---	---	---

3.8 Niet in uw perceel — Zwarte achtergrond (gelakt glas 4 mm of zwart schuim), siliconeschuim gesloten cellen 12 mm achteraan, eindvulplaatjes, blokken, het ledprofiel zelf, kranen, droogmiddel en drukvereffeningsblaas in de inspectiekamer, in metselen in de sokkel: door ons geleverd en geplaatst.


4. Tekeningen

De tekeningen zijn in het Frans geannoteerd; maten in millimeter.

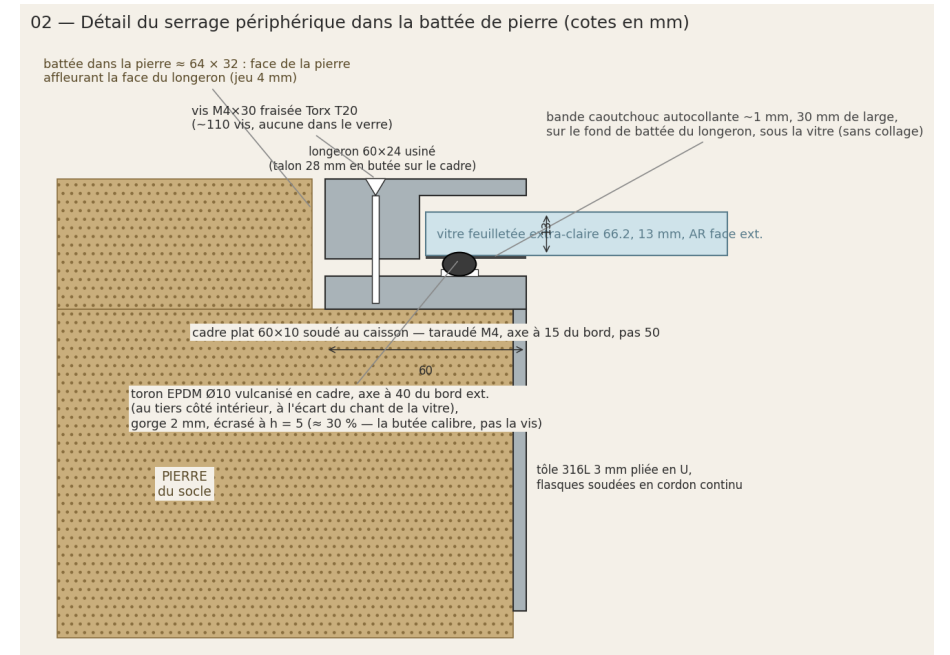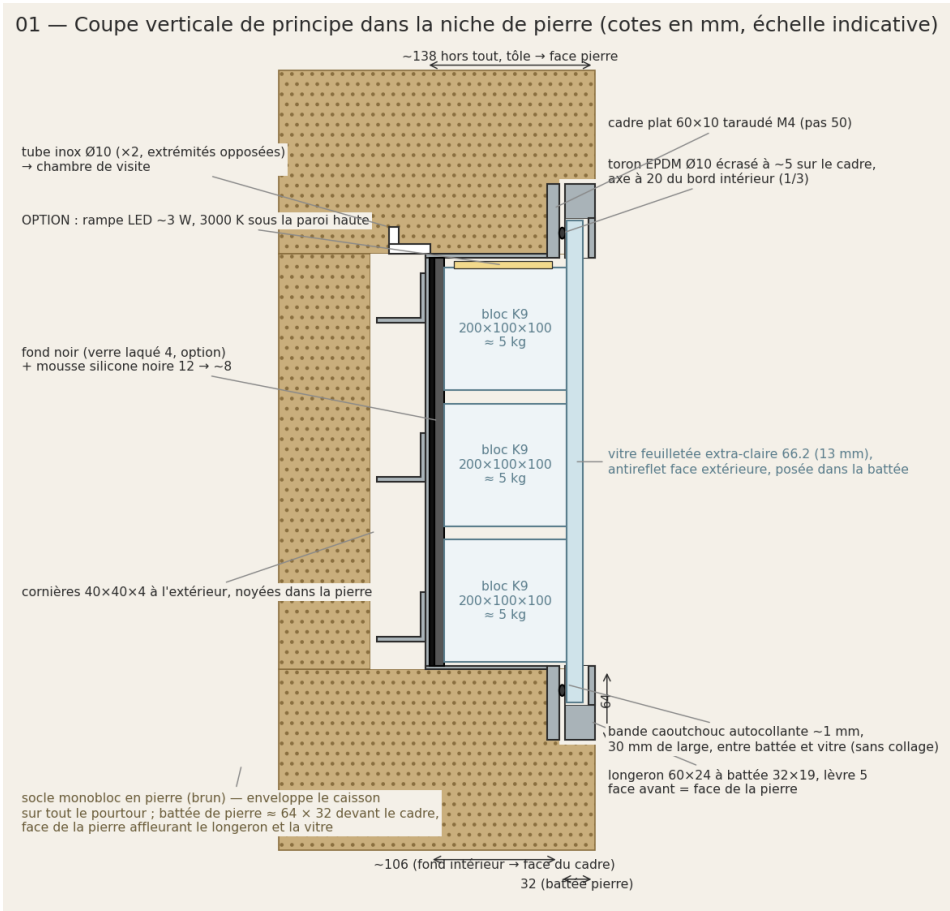


PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE	PAGINA 4 / 9
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.	

06 — Caisson soudé : vue arrière (cornières extérieures) et vue de dessus (mm)

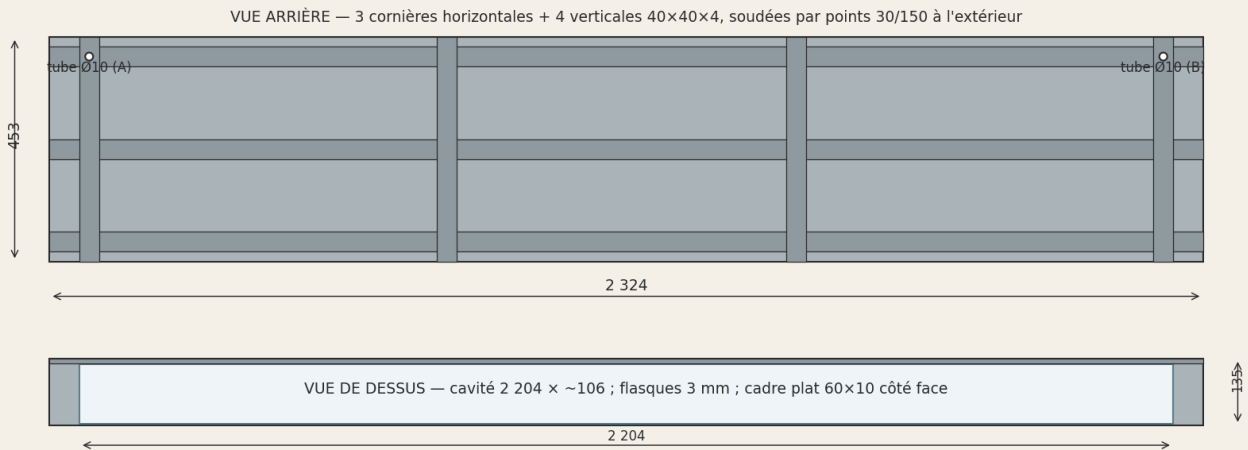

04 — Circuit de conditionnement d'air : azote sec, équilibrage, dessiccant, essais


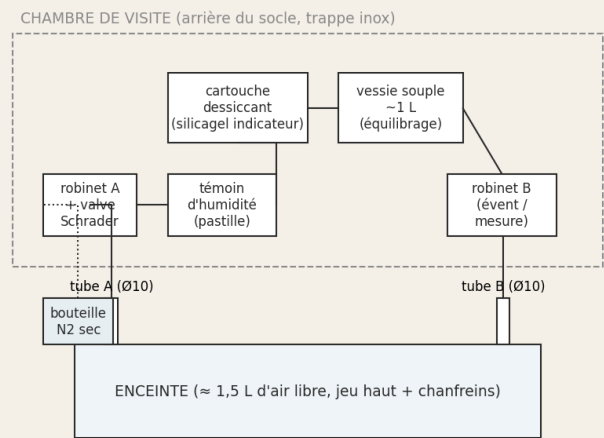


Fermeture : balayage azote sec A → B (10 volumes), fermer B puis A ; la vessie absorbe la respiration thermique (~10 %) ; recette : tirer -0,2 bar par la valve, fermer, lire la remontée — critère perte < 50 mbar / 24 h. Re-balayage sans démontage.

Het gascircuit is getoond om te begrijpen waarvoor de twee buizen dienen; het zit niet in uw perceel.


PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE	PAGINA 5 / 9
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.	

4 bis. Geëxplodeerde 3D-aanzichten

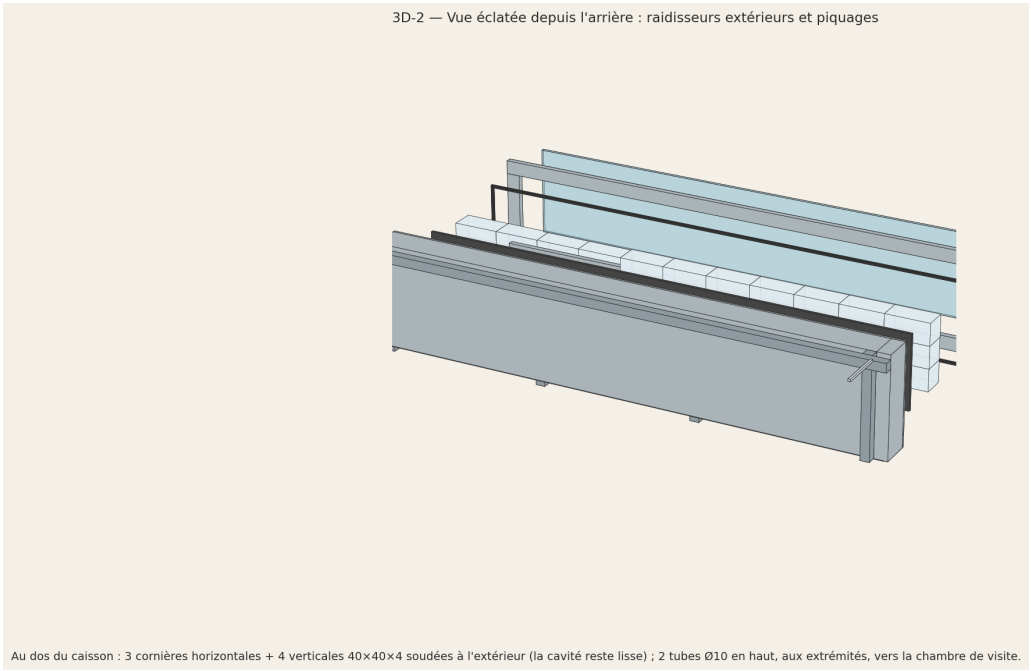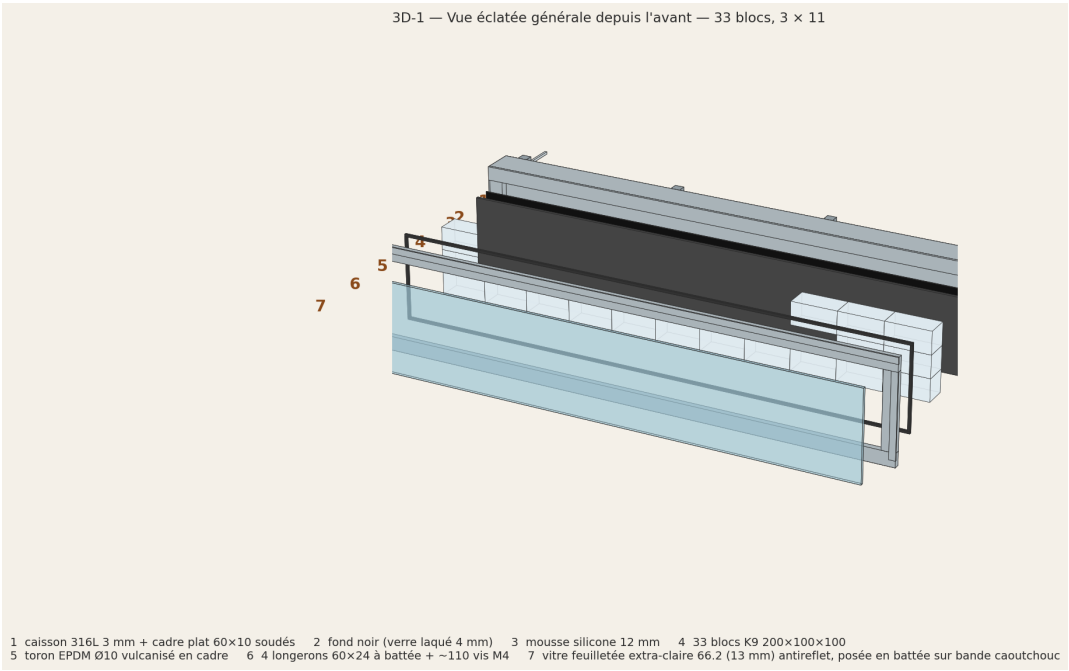


PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE	PAGINA 6 / 9
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.	

3D-4 — Détail d'angle éclaté : cadre, toron, longeron à battée, vitre, vis

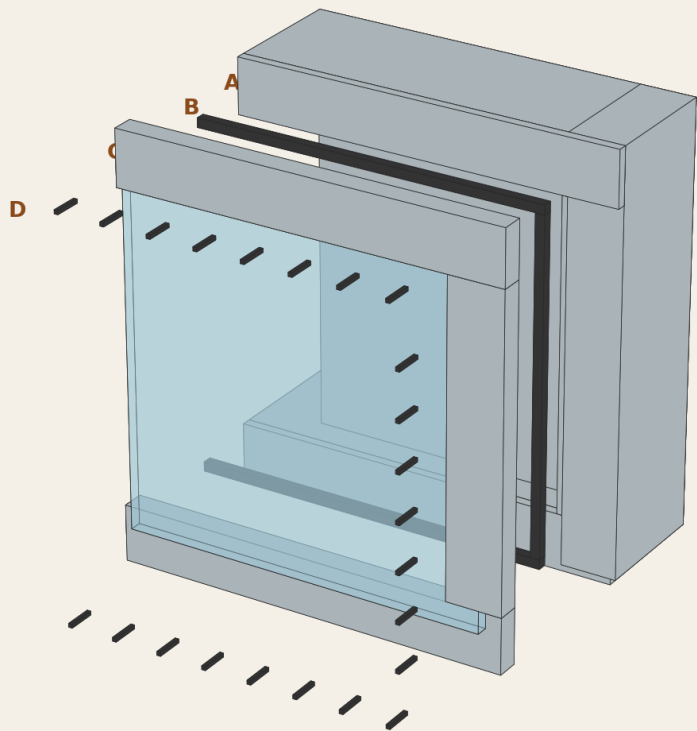

A cadre plat 60×10 soudé au caisson, taraudé M4 (pas 50, axe à 15 du bord), gorge 11×2
B toron EPDM Ø10 vulcanisé en cadre C longeron 60×24 à battée 32×19, vitre 13 mm sur bande caoutchouc autocollante 1 mm D vis M4×30 fraisées Torx T20

3D-3 — Ensemble assemblé (caisson vide, couvercle vissé)

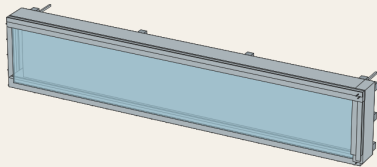

Cadre visible 60 mm, vis fraisées Torx en façade (pas 50) — aucune vis ne traverse le verre ; le couvercle se démonte d'une pièce.

5. Indicatieve stuklijst

Pos.	Omschrijving	Materiaal	Aantal	Maten / opmerking
1	In U geplooidde plaat (achter + boven + onder)	316L 3 mm	1	uitslag ≈ 2 324 × (135+453+135)
2	Eindflenzen	316L 3 mm	2	453 × 135, doorlopende lasnaad

PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE PAGINA 7 / 9
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.

Pos.	Omschrijving	Materiaal	Aantal	Maten / opmerking
3	Uitwendige verstijvingshoeken	316L 40×40×4	7	3 × 2 324 + 4 × 453
4	Vlak voorkader	316L 60×10	≈ 5,6 m	getapt M4 steek 50, groef 11×2, vlak bewerkt
5	Klemlijsten met sponning	316L 60×24 bewerkt	4	2 × 2 324 + 2 × 453 (hoeken te bepalen)
6	Gelaagd extra-helder antireflexglas	66.2 ijzerarm, AR zijde 1	1	≈ 2 264 × 393, gepolijste randen
7	Zelfklevende rubberband (EPDM of silicone) 30 × 1 mm	rubber	≈ 6 m	op de sponningbodem van de lijst
8	EPDM-koord Ø10 gevulkaniseerd kader	EPDM 70 Sh	1 + 1	omtrek ≈ 5,5 m
9	Schroeven M4×30 verzonken Torx T20	rvs A4	≈ 115	kruiselings aanhalen
10	Buisaansluitingen Ø10×1	316L	2	200 mm, gladde uiteinden
11	Afneembare hijsogen	rvs M8	2	bovenaan
12	Led-optie: aansluiting Ø6 + wartel + bevestiging profiel	316L	1	ledprofiel door ons geleverd

6. Wat wij u vragen

Perceel	Inhoud	Te begroten
A — Kast	pos. 1 t/m 4, 10, 11: plooien, dicht lassen, verstijvers, vlak kader, tappen, groef	vaste prijs + levertermijn
B — Deksel	pos. 5: 4 bewerkte lijsten, hoekverbinding, boringen, afwerking	vaste prijs + levertermijn
C — Beglazing	pos. 6 en 7: gelaagd extra-helder antireflexglas en rubberband (glas door u of uw glazenmaker)	prijs, of "buiten perceel" als u liever hebt dat wij het leveren
D — Dichting en schroeven	pos. 8 en 9	prijs
E — Droge test	deksel vastgeschroefd zonder blokken, -0,2 bar via de buizen, 24 u houden (verlies < 50 mbar)	prijs, of inbegrepen
Optie 1	zichtbaar kader beperkt tot 50 mm (plat 50×10 + lijst 50×24, sponning 24)	meer-/minprijs, haalbaarheid
Optie 2	zichtbare afwerking van de lijsten: geborsteld / spiegelglans	meerprijs
Optie 3	ledstrip bovenin de kast: bevestiging onder de bovenwand + dichte aansluiting Ø6 (pos. 12)	meerprijs
Levering	lege kast en gedemonteerd deksel, beschermd, naar een steenhouwerij (België of Zwitserland, nader te bepalen)	transportprijs of af werkplaats

7. Uw mening interesseert ons over

- Geplooid plaat 3 mm + uitwendige hoeken: voldoende voor de vlakheid van de achterwand, of verkiest u 4 mm?
- Vlak bewerken van het kader na het lassen: frezen, of volstaat handmatig richten voor ≤ 0,3 mm/m?
- Hoekverbinding van de lijsten: verstek, hoeken uit het volle, of gelast kader in één stuk bewerkt?
- Vol koord (30 %) of hol buiskoord (50 %): wat houdt buiten het langst stand?
- Standaard of onbreekbare (TR) Torx voor de schroeven vooraan?
- Alles wat volgens u de fabricage vereenvoudigt zonder het uitzicht te veranderen: discreet kader, geen schroef in het glas, demonteerbaar.

8. Planning en vervolg

PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS CONSULTATIE	PAGINA 8 / 9
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.	

Stap	Termijn
Uw constructief advies en prijsraming	binnen 3 weken
Goedkeuring door de kunstenaar, daarna gemaatvoerde uitvoeringstekeningen (PDF + STEP/DXF)	2 tot 3 weken
Vaste prijs en bestelling	bij ontvangst van de tekeningen
Fabricage en droge test in de werkplaats	4 tot 6 weken na bestelling
Levering aan de sokkel (hoofdwerkplaats)	samen af te spreken, winter 2026-2027

Een staal van 200 mm klemlijst met koord, rubberband en een stuk glas zou een goede eerste stap zijn: laat ons weten of u dit kunt maken en tegen welke prijs.

PROJECT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KUNSTENAAR · ONTWERPER Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCH ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Kristalvitrine — consultatie ONDERWERP Rvs kast, glazen deksel, dichting DOCUMENTNR. REVISIE DATUM · UUR LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS PAGINA CONSULTATIE 9 / 9 © Eva L'Hoest 2026 — Vertrouwelijk. Reproductie, verspreiding of gebruik buiten deze consultatie verboden zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Maten niet contractueel.
--	--	--