

Les Veilleurs — Châssis de l'écran lenticulaire

Dossier de consultation v01 · septembre 2026 · métallerie inox — demande d'avis constructif et d'offre de prix

1. De quoi s'agit-il

Une œuvre d'art permanente sur la côte belge (Beaufort 27, mer du Nord), garantie dix ans en milieu marin. Sur un socle monobloc en pierre claire se dresse un écran de $1,8 \times 1,2$ m : un panneau lenticulaire pris entre deux verres feuilletés, qui joue avec l'horizon. Nous cherchons un atelier pour fabriquer le châssis qui porte cet écran : un cadre rectangulaire en tube inox 316L, dont les deux montants sont prolongés et scellés dans le socle. C'est une pièce unique, simple à souder, faite pour durer dehors. Le vitrage n'est pas dans cette consultation. Les cotes ci-dessous sont notre proposition : votre avis sur ce qui est plus simple, plus sûr ou moins cher à fabriquer nous intéresse autant que votre prix.

2. Cotes principales

Élément	Cote / valeur	Remarque
Profil	tube rectangulaire $80 \times 40 \times 3$ mm, inox 316L	grand côté (80) dans le sens du vent ; 4 mm acceptable si vous le jugez préférable, à indiquer
Largeur hors tout	1 890 mm	entre montants : 1 810
Montants	$2 \times 1\,728$ mm	1 200 visibles + 528 scellés dans le socle
Traverse basse	1 810 mm, soudée	son dessus affleure le dessus du socle
Traverse haute	1 810 mm, rapportée	boulonnée après insertion du vitrage ; assemblage à proposer
Ouverture libre	$1\,810 \times 1\,120$ mm	reçoit un sandwich verre / lenticulaire / verre d'environ 30 mm
Réception du vitrage	à l'extérieur du tube, côté mer	proposition : parclose plat 40×6 vissée, bandes souples 2 mm, aucun contact verre / métal — voir § 3.3
Scellement	2 réservations $\approx 50 \times 90 \times 528$ dans la pierre	résine ou mortier de scellement ; taillées par l'atelier de pierre sur vos cotes finales
Masse	≈ 37 kg (7,1 m de tube)	manutention à deux, sans engin
Finition	brossée, bouts de tube fermés	à échantillonner ; cordons visibles meulés et brossés

3. Description pièce par pièce

3.1 Montants et traverse basse — Trois tubes $80 \times 40 \times 3$ en 316L, assemblés en U par deux soudures d'angle (onglet ou coupe droite, à votre choix), cordons continus, pénétration complète en pied de montant. Les montants sont fermés en tête et en pied par une plaque soudée de 3 mm ; aucune eau ne doit pouvoir entrer dans les tubes. La partie scellée (528 mm) peut rester brute ; deux goujons ou tiges soudés en travers améliorent l'ancrage dans la résine.

3.2 Traverse haute rapportée — Tube identique, fixé en tête des montants par un assemblage démontable (platines et boulons inox A4, ou embouts glissants goupillés). Il n'a pas besoin d'être rigide : une fois le vitrage serré, le sandwich triangule le cadre. L'assemblage doit rester discret vu de face : proposez-nous le vôtre.

3.3 Réception du vitrage (proposition) — Le sandwich verre / lenticulaire / verre ($\approx 1\,800 \times 1\,200 \times 30$ mm, ≈ 60 kg, fourni par le lot vitrage) vient s'appliquer contre la face extérieure du cadre, côté mer, sur une bande souple autocollante de 2 mm. Il est retenu par un cadre de parcloses en plat inox 40×6 vissé dans le tube (vis fraisées Torx A4, pas ≈ 200), avec une seconde bande souple entre la parclose et le verre. Aucune vis ne traverse le verre ; le vitrage reste démontable sur place. Si vous connaissez une solution plus simple ou plus élégante (cornière, profil de battée, feuillard), elle est la

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com Production Office Eva L'Hoest / EHLAB SRL · eva.production.bx@gmail.com	DOCUMENT Châssis de l'écran — consultation OBJET Châssis tube inox 316L, deux montants scellés N° DOCUMENT LV-VL-CONS-01 RÉVISION v01 DATE · HEURE 29-09-2026 · 10:57	STATUT CONSULTATION PAGE 1 / 5 © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles.
---	---	--

bienvenue.

3.4 Tenue au vent et scellement — Front de mer : le châssis est tenu par l'encastrement des montants, pas par les angles du cadre. Le socle en pierre (≈ 6,7 t) reçoit deux réservations verticales de 528 mm ; le scellement se fait à la résine ou au mortier après réglage d'aplomb. Le prédimensionnement au vent a été fait par nos soins et sera confirmé par le bureau d'ossature ; si vous préférez une épaisseur de 4 mm, dites-le et chiffrez les deux.

3.5 Ce que nous vous demandons — Une offre en € HT pour la fourniture du châssis : tubes, traverse haute démontable, parcloles et bandes souples (ou votre alternative), certificat matière 3.1, finition. En option : transport et pose des montants dans le socle à Westende (scellement compris). Merci d'indiquer votre délai à partir de la commande, vos hypothèses et tout point du dossier qui vous paraît discutable.

4. Points ouverts

- Épaisseur du tube (3 ou 4 mm) : à votre appréciation, offre pour les deux bienvenue.
- Assemblage de la traverse haute : platines boulonnées ou embouts glissants.
- Détail de réception du vitrage : notre parclose 40 × 6 est une proposition ; votre solution habituelle nous intéresse.
- Le sandwich vitré fera 29 ou 32 mm selon le verre retenu (55.2 ou 66.2) : la parclose doit s'en accommoder.
- Le socle est en cours d'étude ; les cotes de réservation seront figées avec le plan de socle V01.

Les plans de ce dossier ont été établis avec l'aide de l'intelligence artificielle, sous le contrôle de l'équipe. Nous sommes ouverts à vous confier le plan de réalisation, ou à travailler avec le bureau d'études que vous nous suggérez.

5. Figures

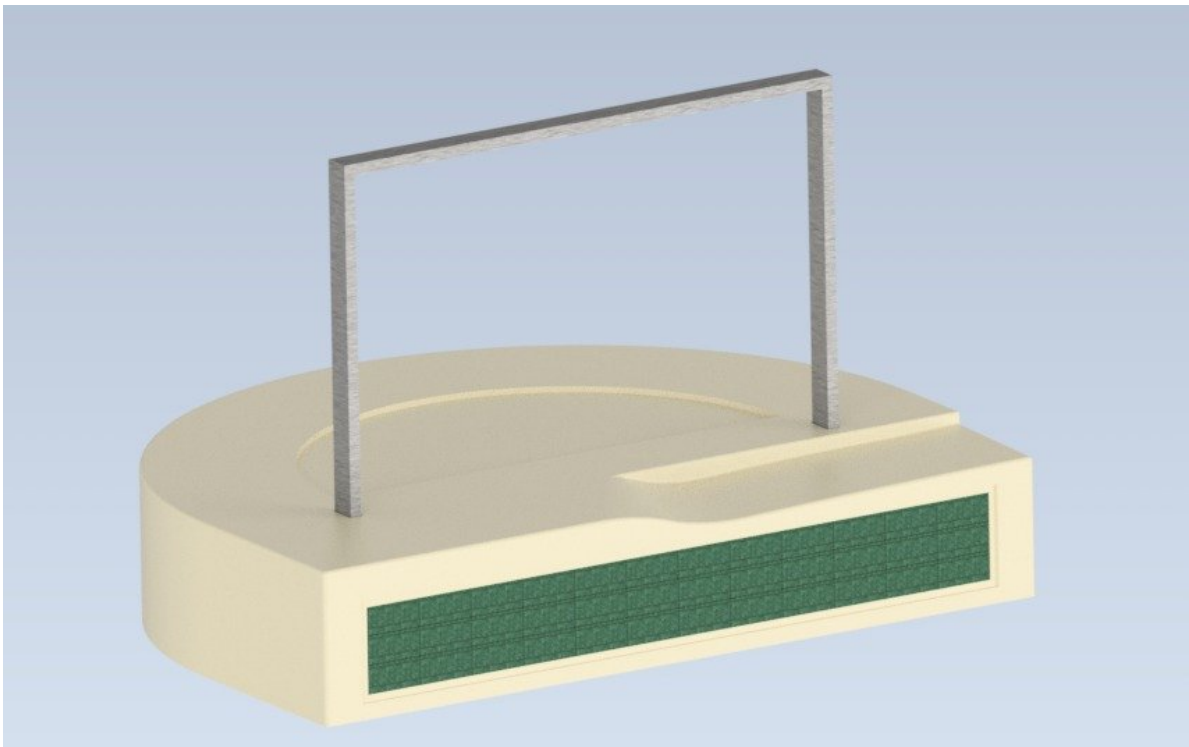


Fig. 1 — Rendu d'ensemble : socle, écran et niche des cristaux (les figures en bronze ne sont pas représentées).

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com Production Office Eva L'Hoest / EHLAB SRL · eva.production.bx@gmail.com	DOCUMENT Châssis de l'écran — consultation OBJET Châssis tube inox 316L, deux montants scellés N° DOCUMENT LV-VL-CONS-01 RÉVISION v01 DATE · HEURE 29-09-2026 · 10:57	STATUT CONSULTATION PAGE 2 / 5 © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles.
---	---	---

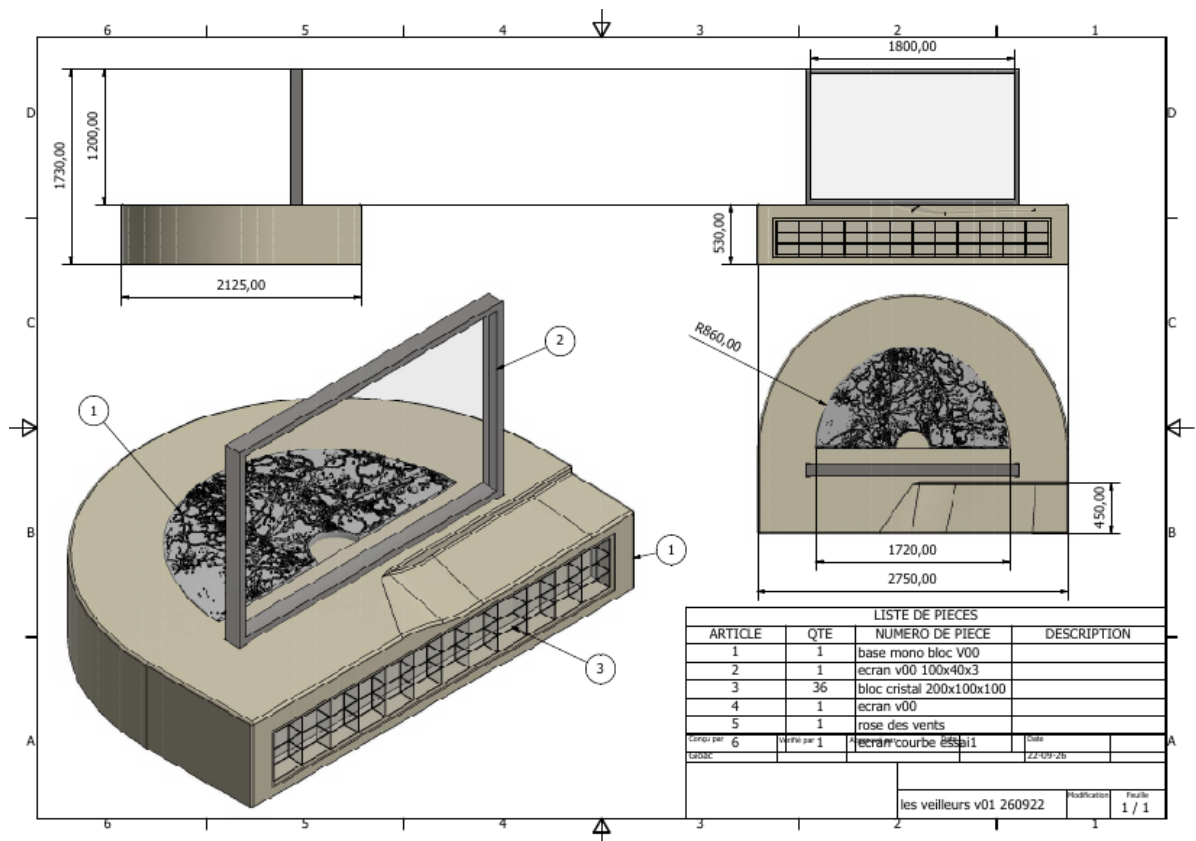


Fig. 2 — Implantation de l'écran sur le socle.

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Giacchino Miceli · +32 497 84 45 10 giacchino.miceli@thefactory.com Production Office Eva L'Hoest / EHLAB SRL · eva.production.bx@gmail.com	DOCUMENT Châssis de l'écran — consultation OBJET Châssis tube inox 316L, deux montants scellés N° DOCUMENT LV-VL-CONS-01 RÉVISION v01 DATE · HEURE 29-09-2026 · 10:57	STATUT CONSULTATION PAGE 3 / 5 © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles.
---	--	--

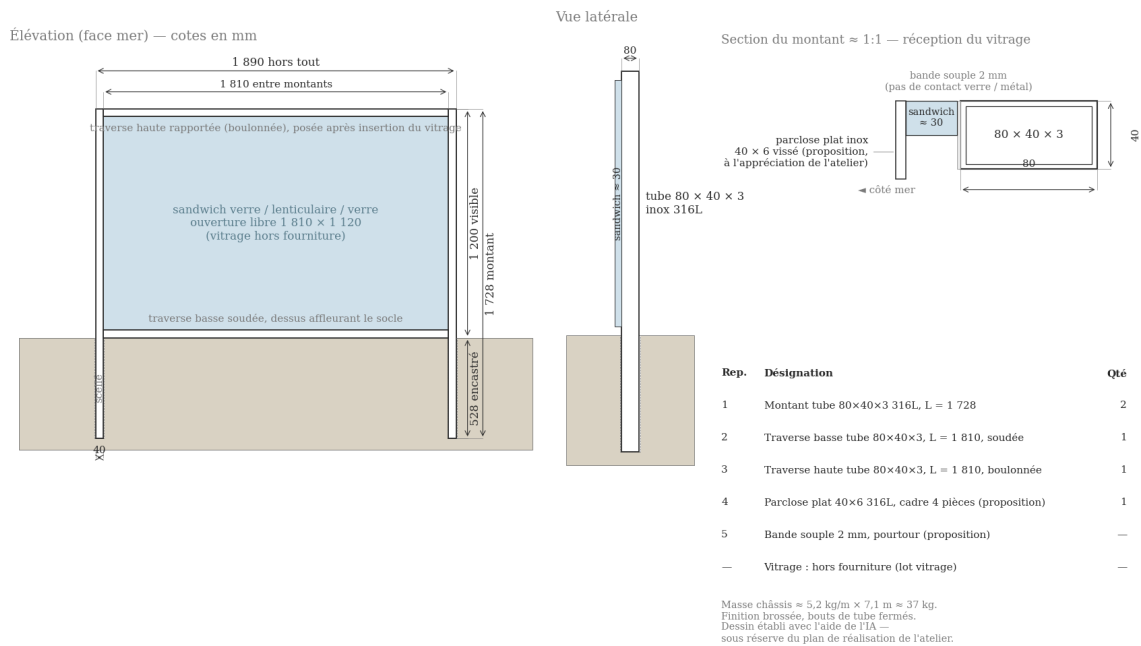


Fig. 3 — Châssis v02 : élévation, vue latérale, section du montant, nomenclature (LV-VL-CH-02).

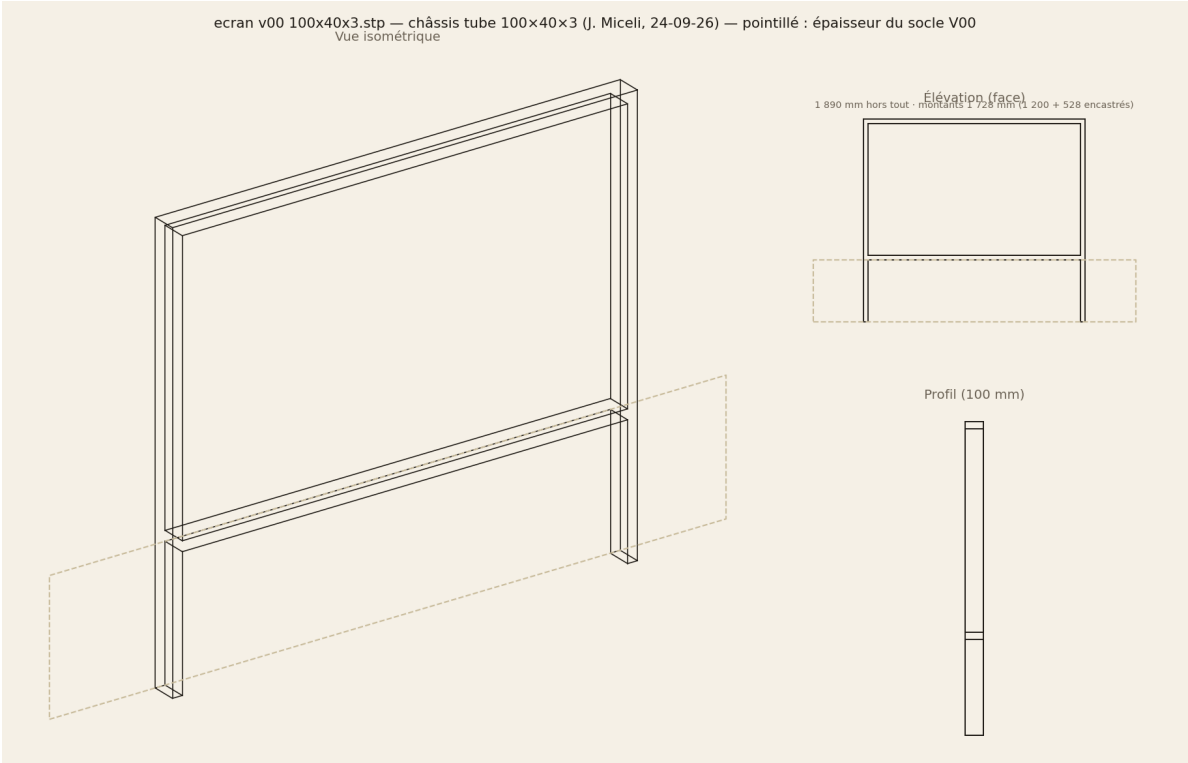


Fig. 4 — Maquette 3D de J. Miceli (STEP écran v00) : même géométrie, profil ramené de 100 × 40 à 80 × 40 × 3.

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Giacchino Miceli · +32 497 84 45 10 giacchino.miceli@thefactory.com Production Office Eva L'Hoest / EHLAB SRL · eva.production.bx@gmail.com	DOCUMENT Châssis de l'écran — consultation OBJET Châssis tube inox 316L, deux montants scellés N° DOCUMENT LV-VL-CONS-01			STATUT CONSULTATION © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles.	PAGE 4 / 5
	RÉVISION v01	DATE · HEURE 29-09-2026 · 10:57			

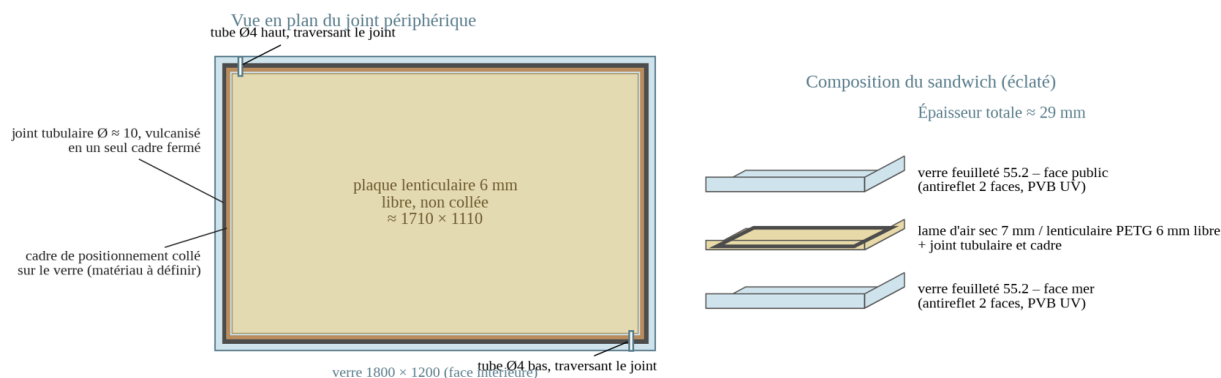


Fig. 5 — Le sandwich verre / lenticulaire / verre reçu par le châssis (pour information, lot vitrage).

6. Documents et liens

- Dossier Drive (présentation, plans, CAO) :
https://drive.google.com/drive/folders/1gwChq_mJxhfM1suTWyyN8btA9JSbgrG
- Site technique de la vitrine : <https://vitrine-lenticulaire.vercel.app/?code=EVA>
- Maquette 3D interactive de l'ensemble : <https://base-les-veilleurs.vercel.app/monobloc.html?code=EVA>
- Contact : Production Office — Eva L'Hoest / EHLAB SRL — eva.production.bx@gmail.com ; questions techniques : Gioacchino Miceli.

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com Production Office Eva L'Hoest / EHLAB SRL · eva.production.bx@gmail.com	DOCUMENT Châssis de l'écran — consultation OBJET Châssis tube inox 316L, deux montants scellés N° DOCUMENT LV-VL-CONS-01 RÉVISION v01 DATE · HEURE 29-09-2026 · 10:57	STATUT CONSULTATION PAGE 5 / 5 © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles.
--	--	--